


SCREB

GUIDE DES ACCESSOIRES




1 Rue Gustave Gobron - ZA Les Arches
08240 Buzancy - France

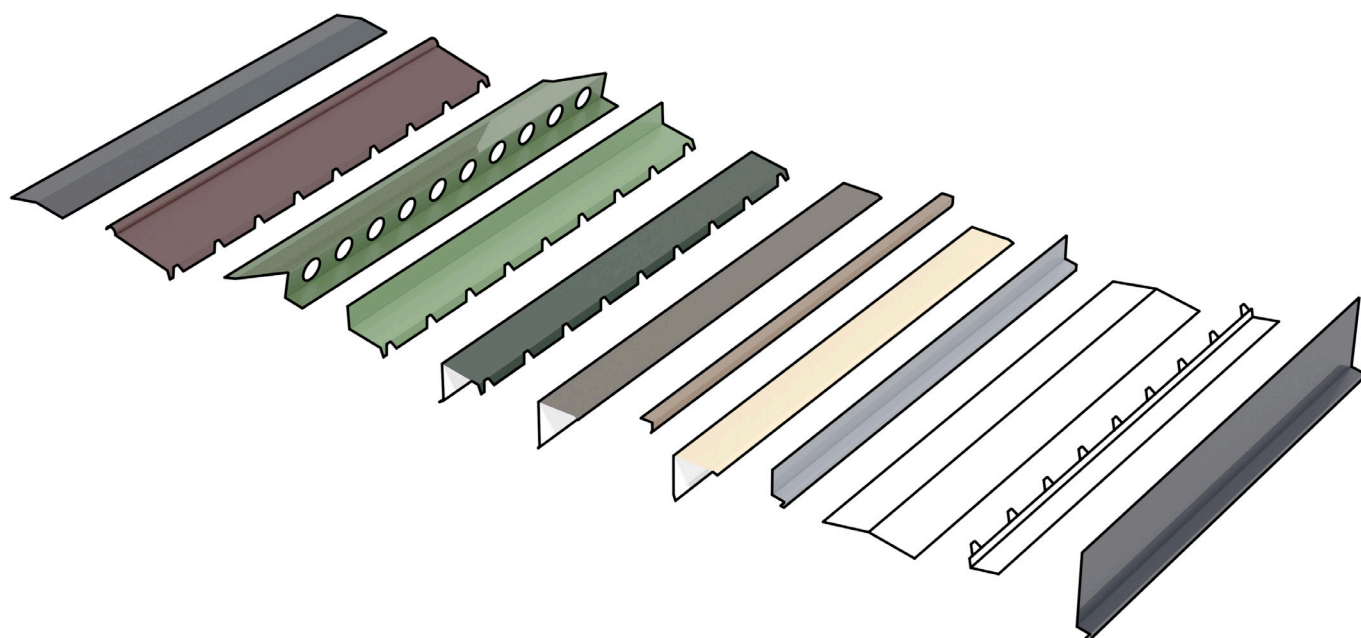

+ 33 3 24 30 70 00


www.screb.com

LOCALISATION DES ACCESSOIRES SUR BIPENTE

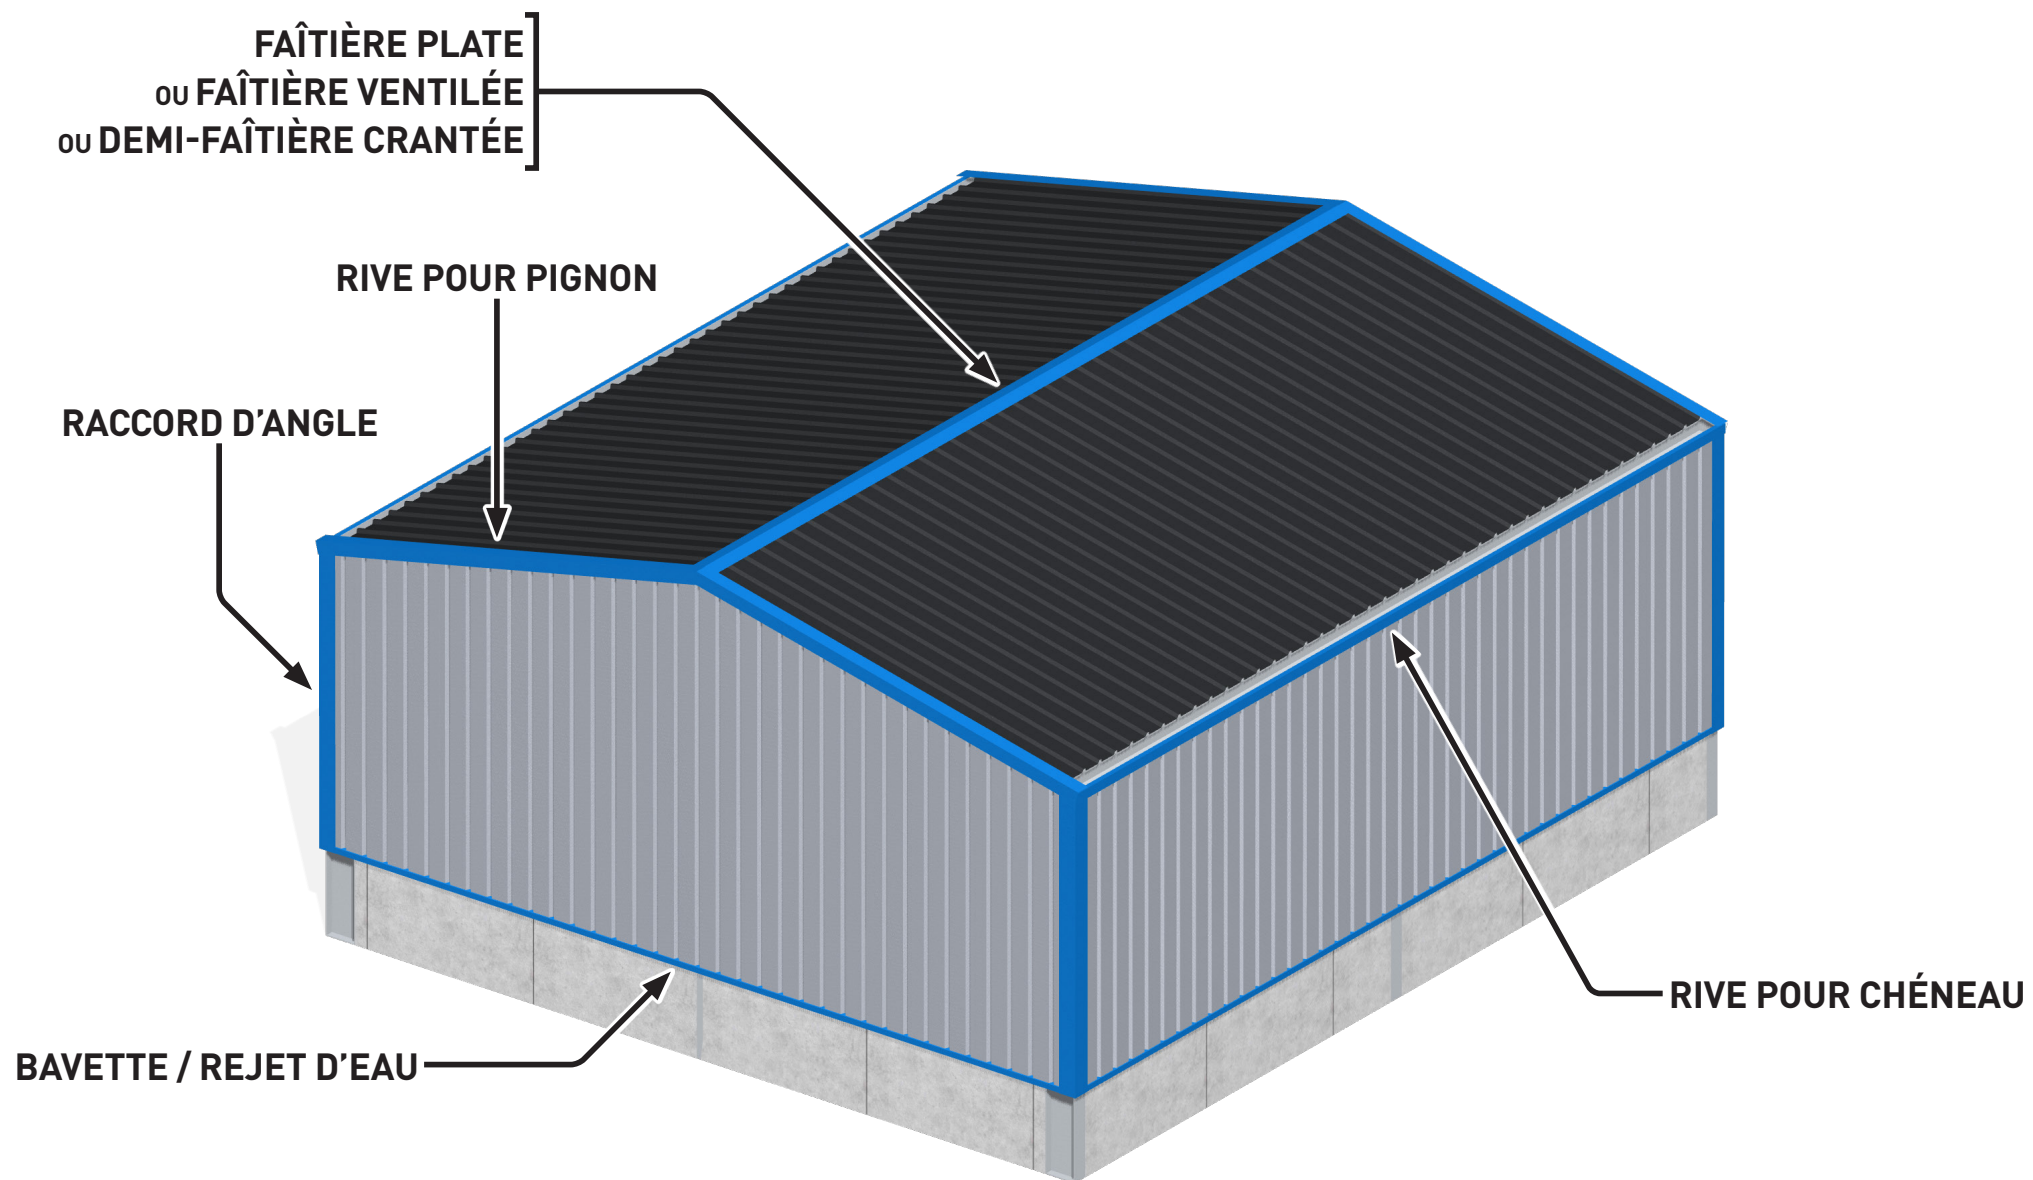


TYPES DE FAÎTIÈRES SPÉCIALES APPENTIS/MONOPENTE

FAÎTIÈRE
EN SOLIN

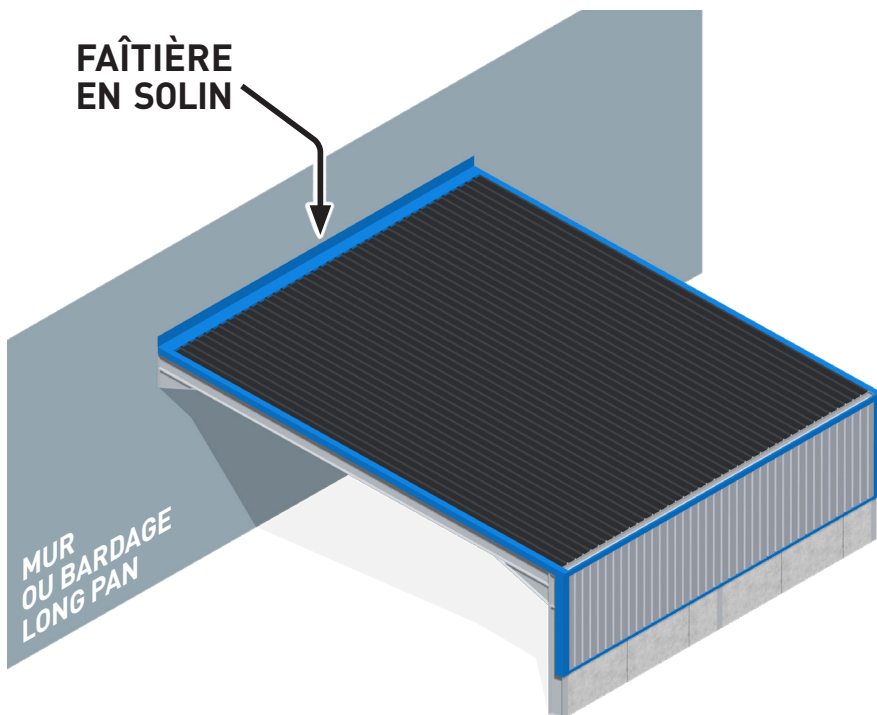


BANDEAU DE FAÎTAGE
EN SAILLIE

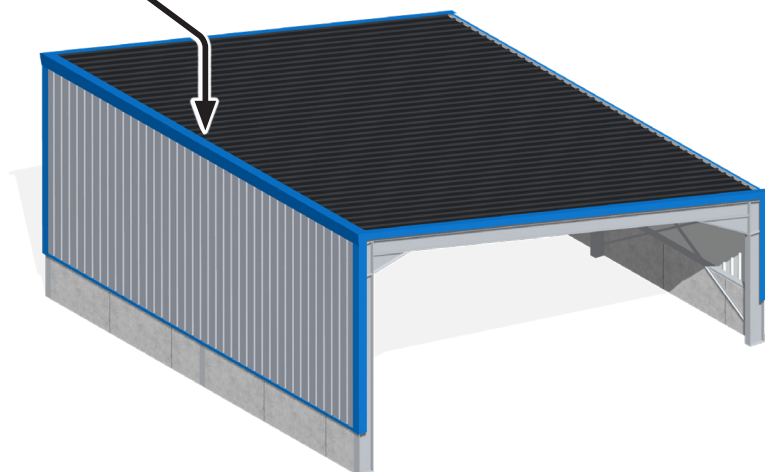


LOCALISATION DES ACCESSOIRES SUR TOITURE ISOLÉE

DEMI-FAÎTIÈRE CRANTÉE

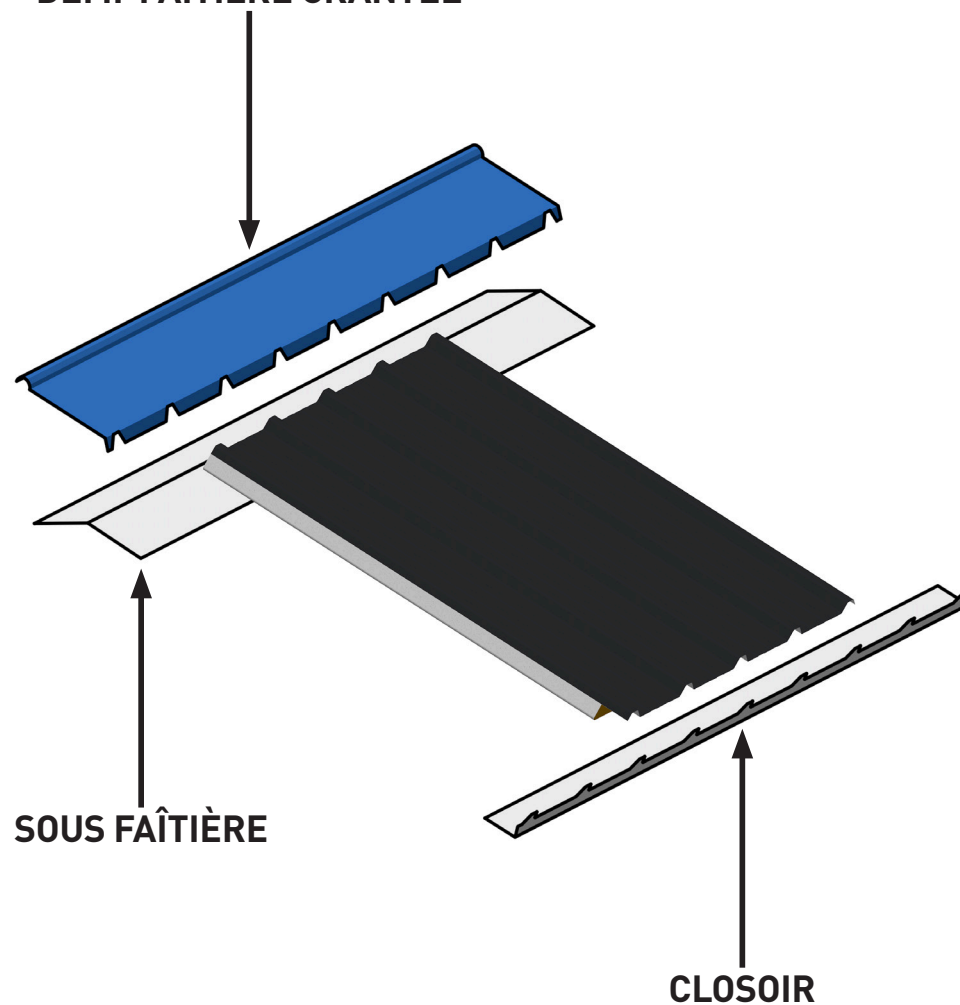


FIXATION FAÎTAGES SUR GAMME MAG

SI FAÎTIÈRE PLATE OU VENTILÉE

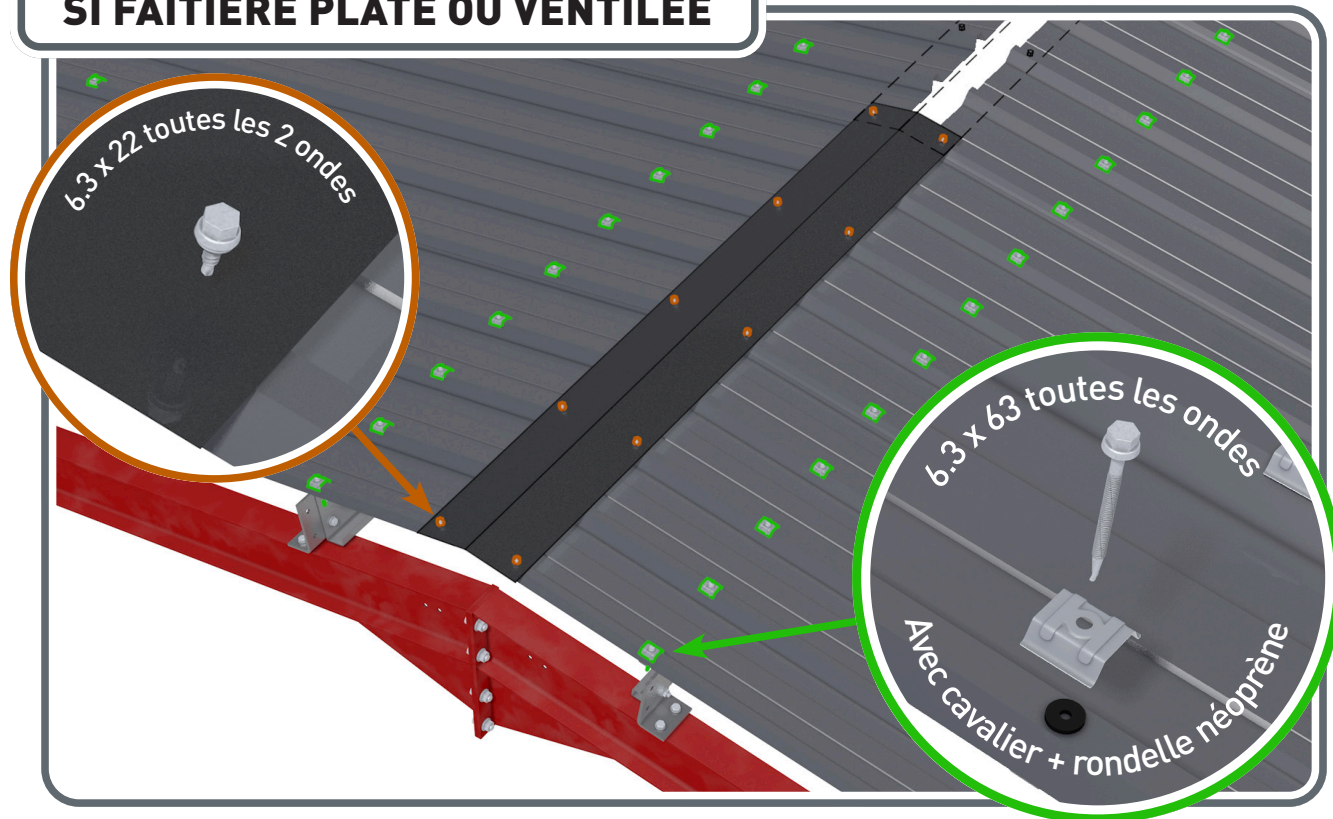


SI DEMI-FAÎTIÈRE CRANTÉE

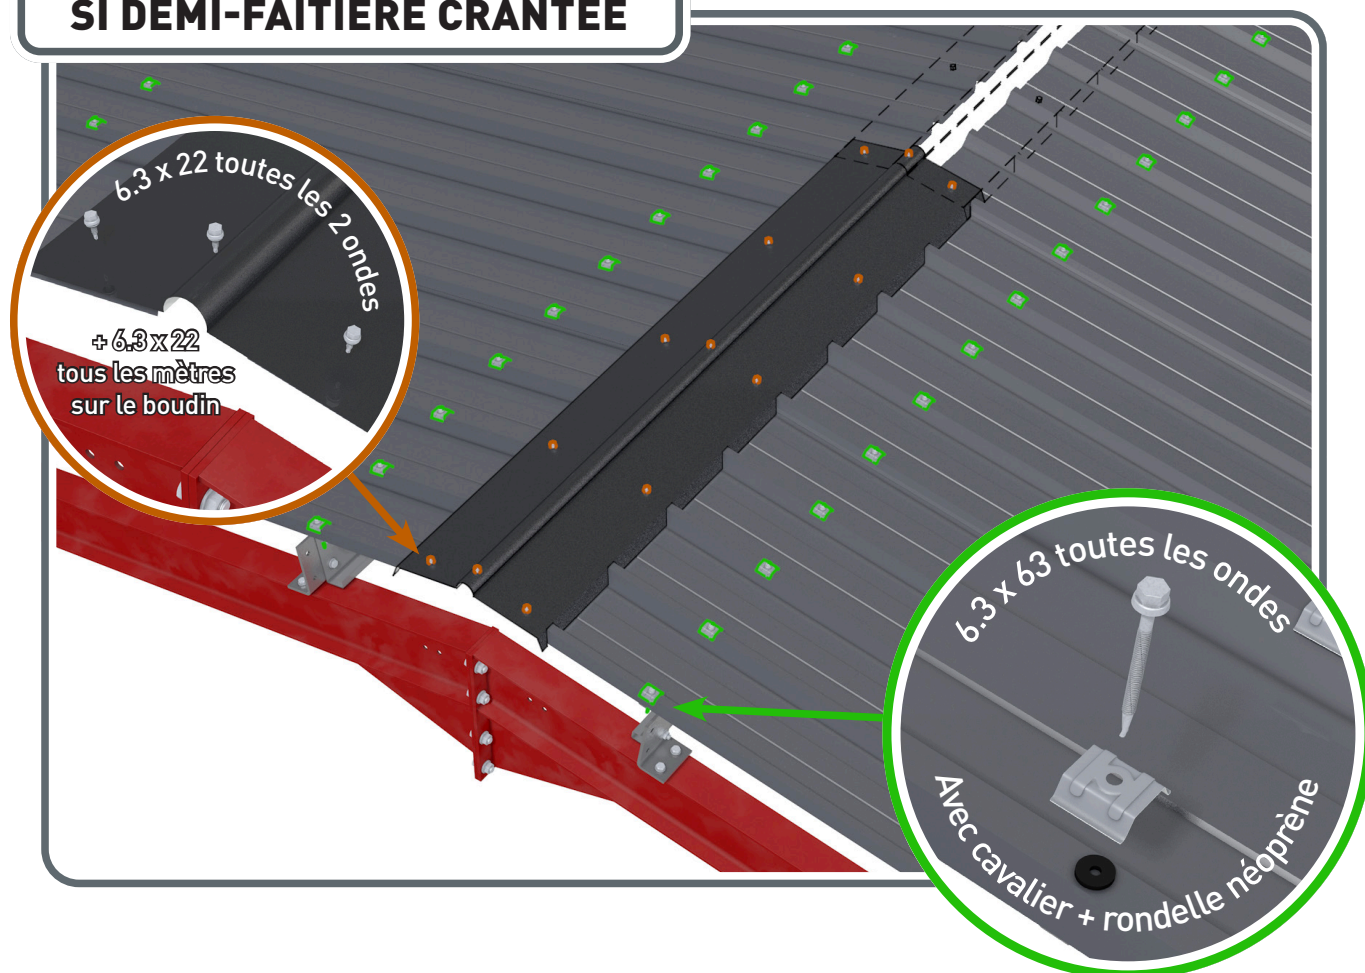


FIXATION FAÎTAGES SUR GAMMES NET / INE / IMA

SI GAMME INE / IMA OU GAMME NET (DEMI-FAÎTIÈRE CRANTÉE UNIQUEMENT)

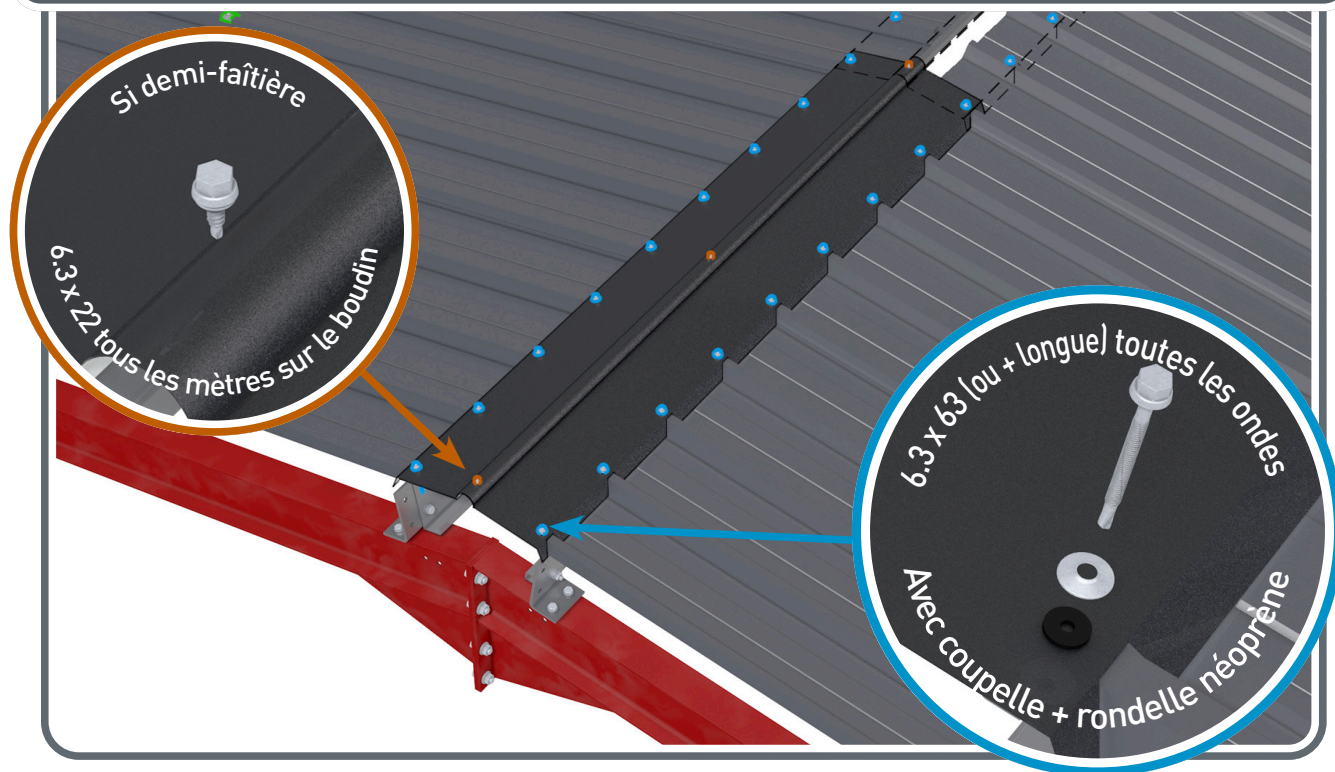


SI G. NET FAÎTIÈRE PLATE OU VENTILÉE

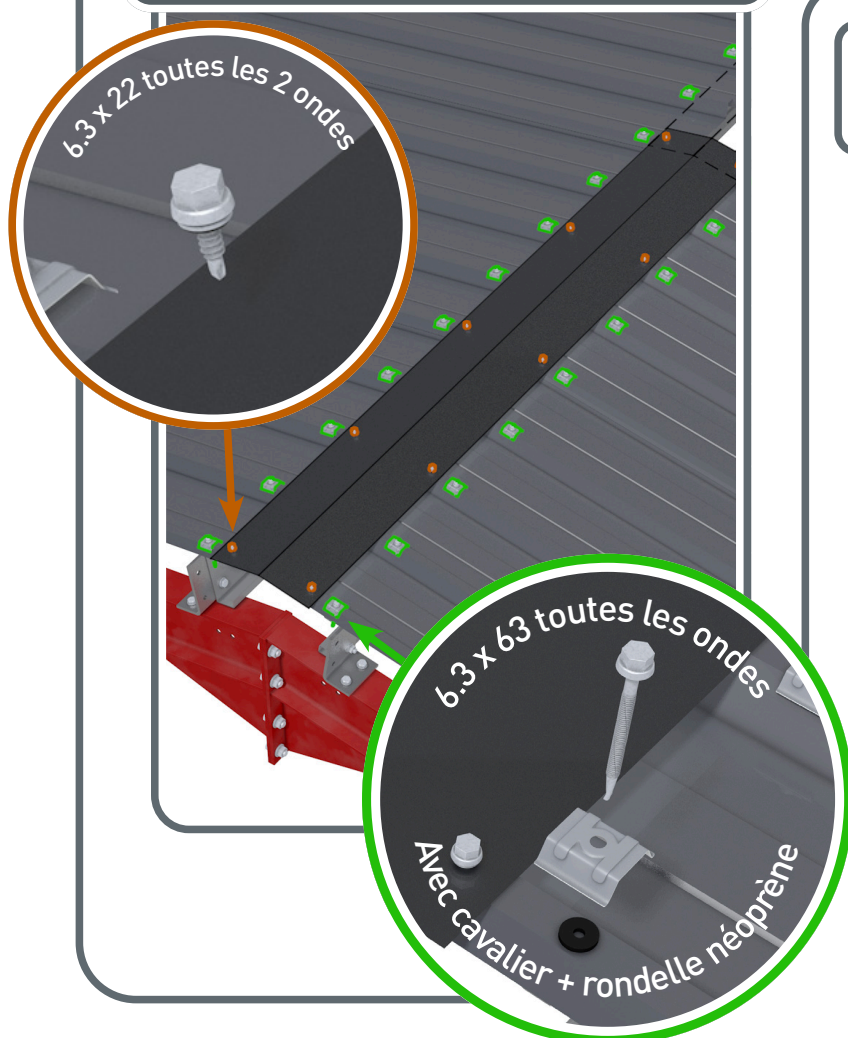

FIXATION DES AUTRES ACCESSOIRES




EXEMPLE D'UN RACCORD D'ANGLE

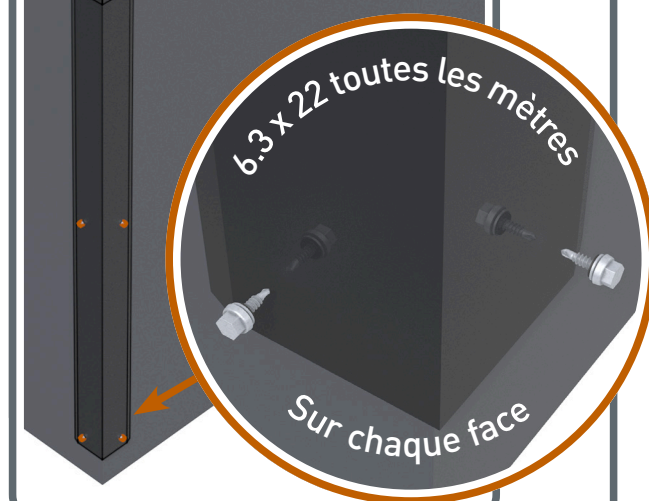

FAÎTIÈRE PLATE

DE SÉRIE

Faîtière fournie de série sur bâtiments bipente et monopente + auvent.

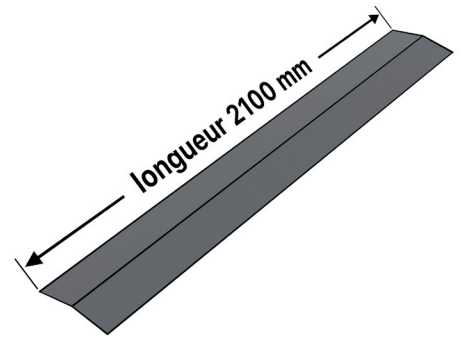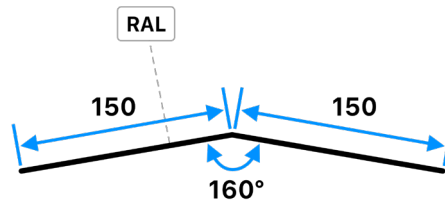
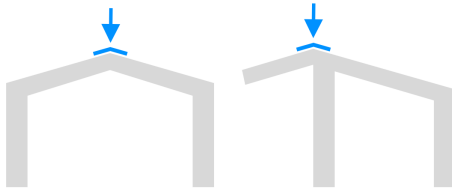


DEMI-FAÎTIÈRE CRANTÉE

EN OPTION

Permet une meilleure étanchéité au faîtage en évitant les entrées d'eau par la pluie ou la neige au vent mêlés.

Épouse parfaitement les ondes de nos tôles.

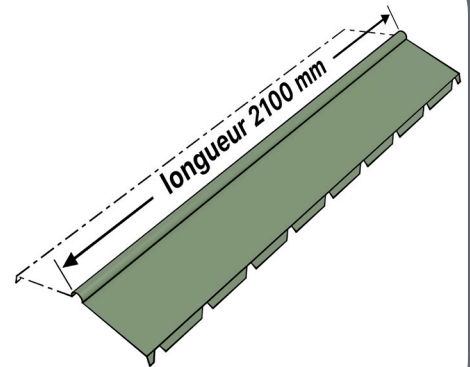
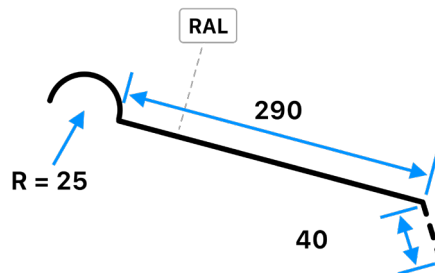


FAÎTIÈRE VENTILÉE

EN OPTION

Permet de ventiler votre bâtiment. Idéal pour les bâtiments d'élevages.

A positionner dos au vent dominant sur le faîtage.

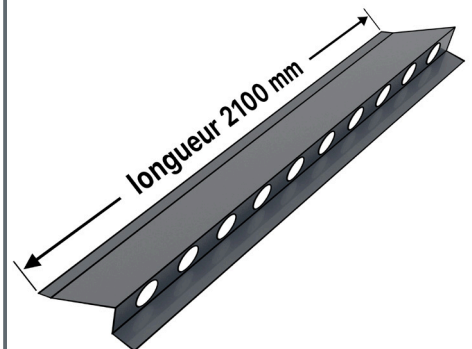
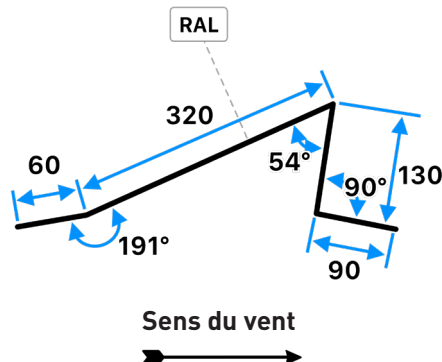


FAÎTIÈRE EN SOLIN

EN OPTION

Protège et étanchéifie les différences de hauteur entre un bipente et un appentis au niveau du bardage long pan.



Permet aussi de réaliser l'étanchéité d'une toiture accolée à un mur.

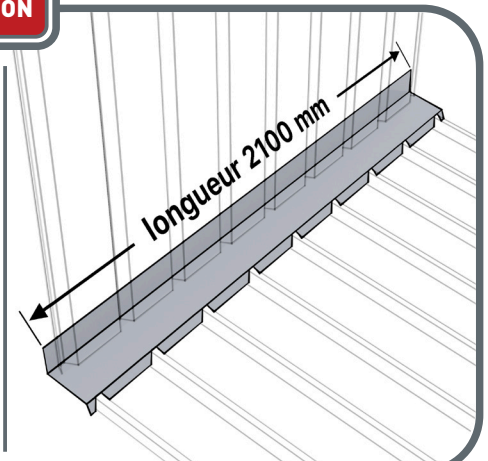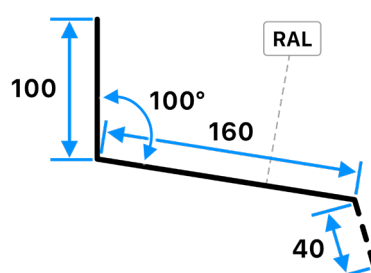

BANDEAU DE FAÎTAGE EN SAILLIE EN OPTION



Positionné en haut de monopente.

Fait la jonction entre votre couverture et le bardage long pan.

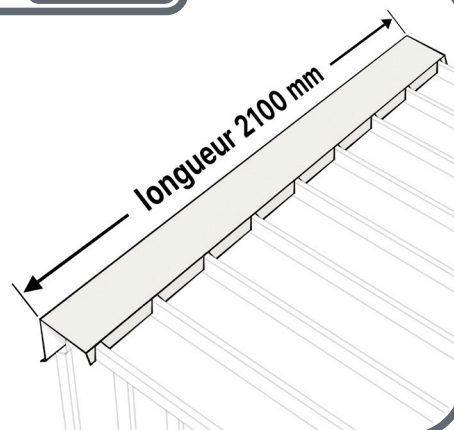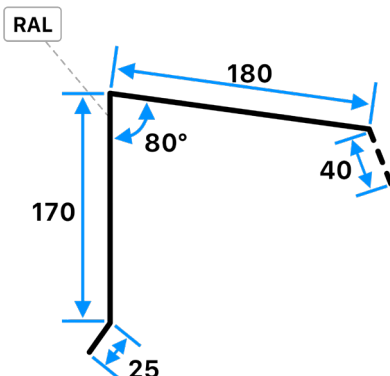

RIVE PIGNON EN OPTION



Positionnée en toiture pour la finition de couverture ou pour la jonction entre la tôle de couverture et le bardage pignon.

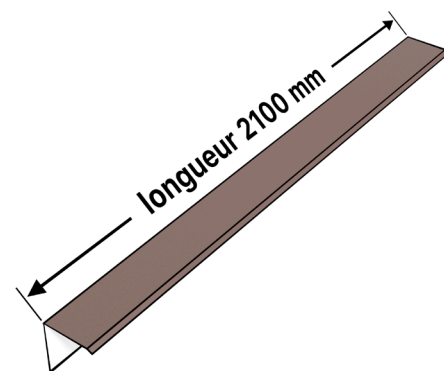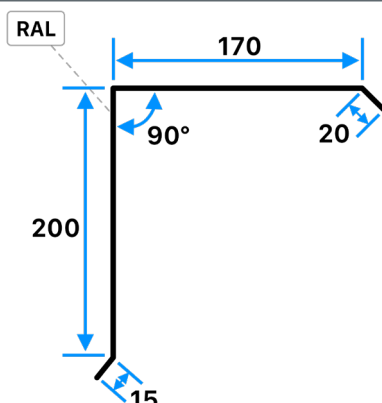

RIVE CHÉNEAU EN OPTION


Positionnée sur le retour de chéneau en long pan extérieur.

Permet de souligner le retour du chéneau en long pan extérieur pour une finition plus esthétique d'une couleur choisie.

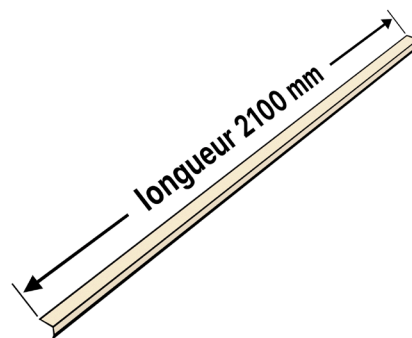



RACCORD D'ANGLE EN OPTION

Fait la jonction entre le bardage long pan et pignon en fermant l'angle en vertical entre les deux pans bardés ou pour la finition d'un pan.

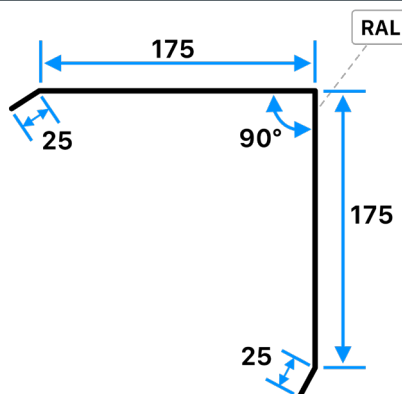

BAVETTE / REJET D'EAU **EN OPTION**



Souligne le bas de bardage et déporte la goutte d'eau vers l'extérieur pour éviter les traînées d'eau sur le mur en bas de bardage.

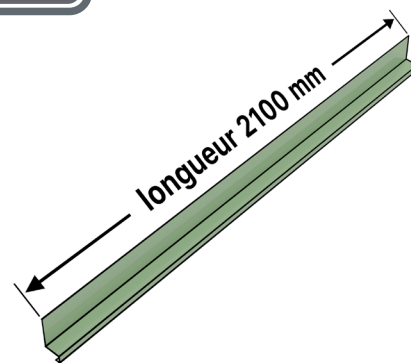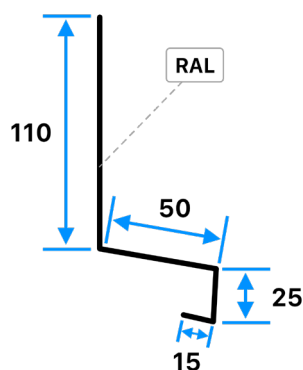

SOUS FAÎTIÈRE POUR COUVERTURES ISOLÉES* **EN OPTION**

Positionnée au faîtage, sur la panne, sous le panneau sandwich.

Permet d'injecter de la mousse entre les deux panneaux, pour éviter le pont thermique.

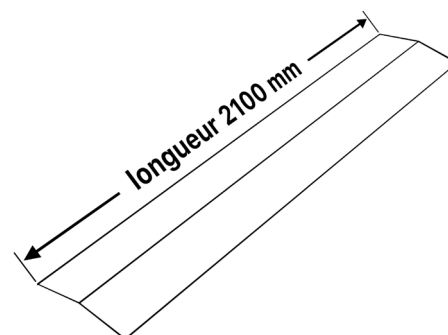
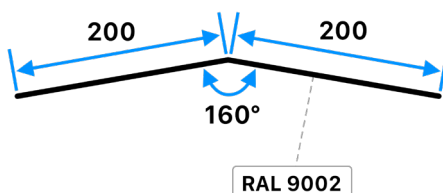


CLOSOIR POUR COUVERTURES ISOLÉES* **EN OPTION**

Positionné en bas de couverture, sous la tôle isolée.

Dimensions variables selon épaisseur de la tôle isolée.



Permet de protéger l'épaisseur de mousse polyuréthane de votre bâtiment en couverture isolé.

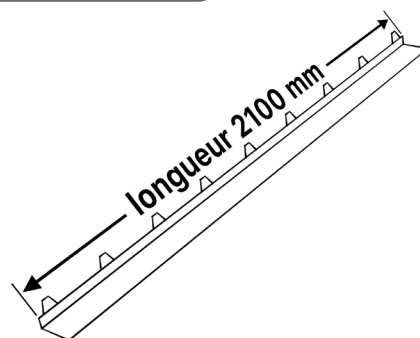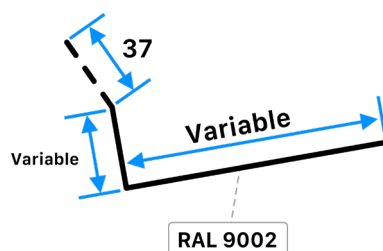

BAVETTE / REJET D'EAU POUR BARDAGES ISOLÉS* **EN OPTION**

Souligne le bas de bardage et déporte la goutte d'eau vers l'extérieur pour éviter les traînées d'eau sur le mur en bas de bardage.


Permet de protéger la mousse polyuréthane isolante en bas de bardage.

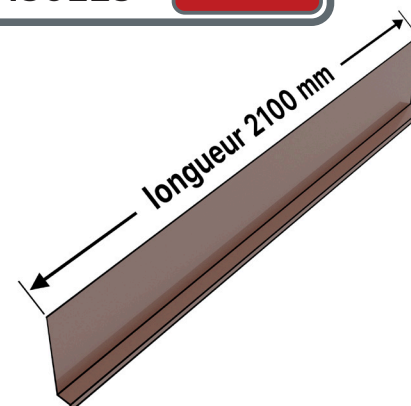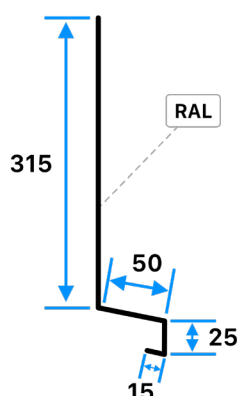

VUE EN COUPE D'UN ACCESSOIRE

SCREB

Des accessoires de **1^{er} choix**
Épaisseur 0.63 mm

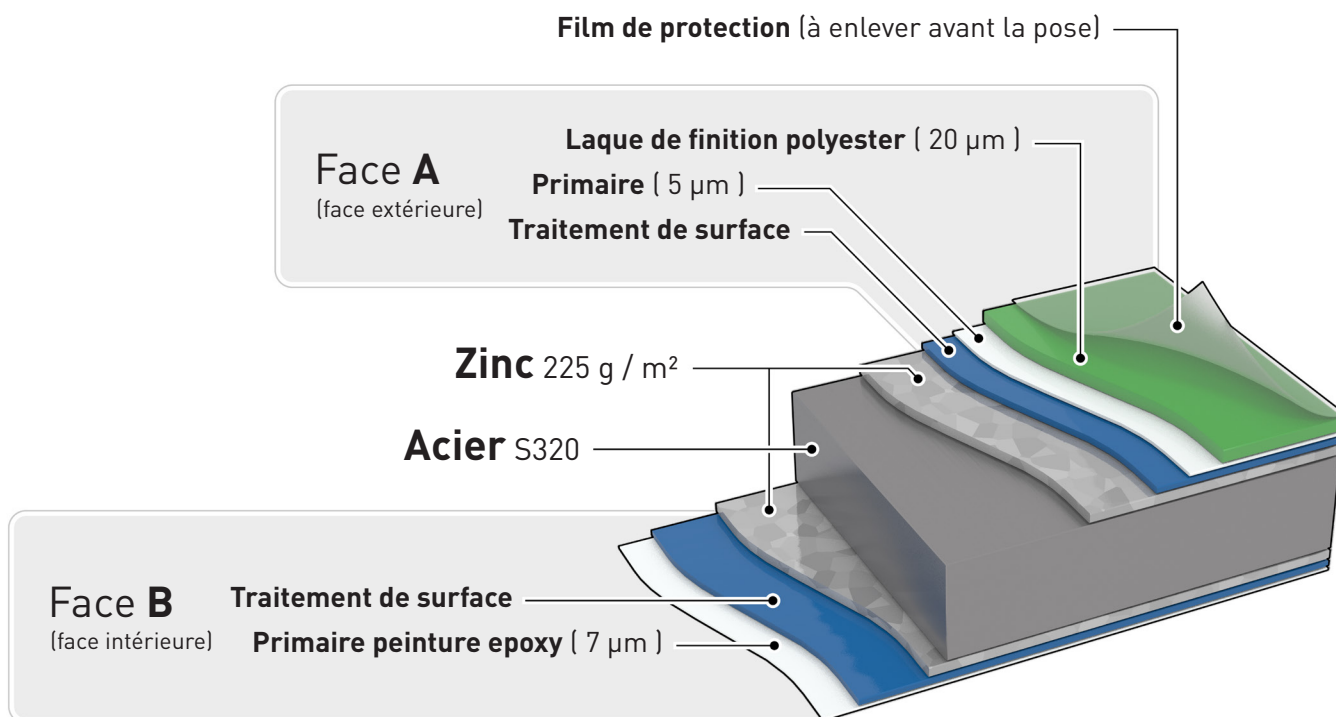

15 COLORIS AU CHOIX SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

5008	7022	9002
8012	7006	9010
6011	8024	9006
6021	1019	7015
6005	1015	7016

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce nuancier RAL, nous ne pouvons garantir à 100% l'exactitude des teintes.

Version 2024-11-29

Conception : Charles Dont

Illustrations : Nikki Moreaux

Achevé d'imprimer en France en 2024
par Imprimerie Félix à Vouziers (08)

© SCREB 2024