


SCREB

ZUBEHÖRLEITFADEN




1 Rue Gustave Gobron - ZA Les Arches
08240 Buzancy - Frankreich

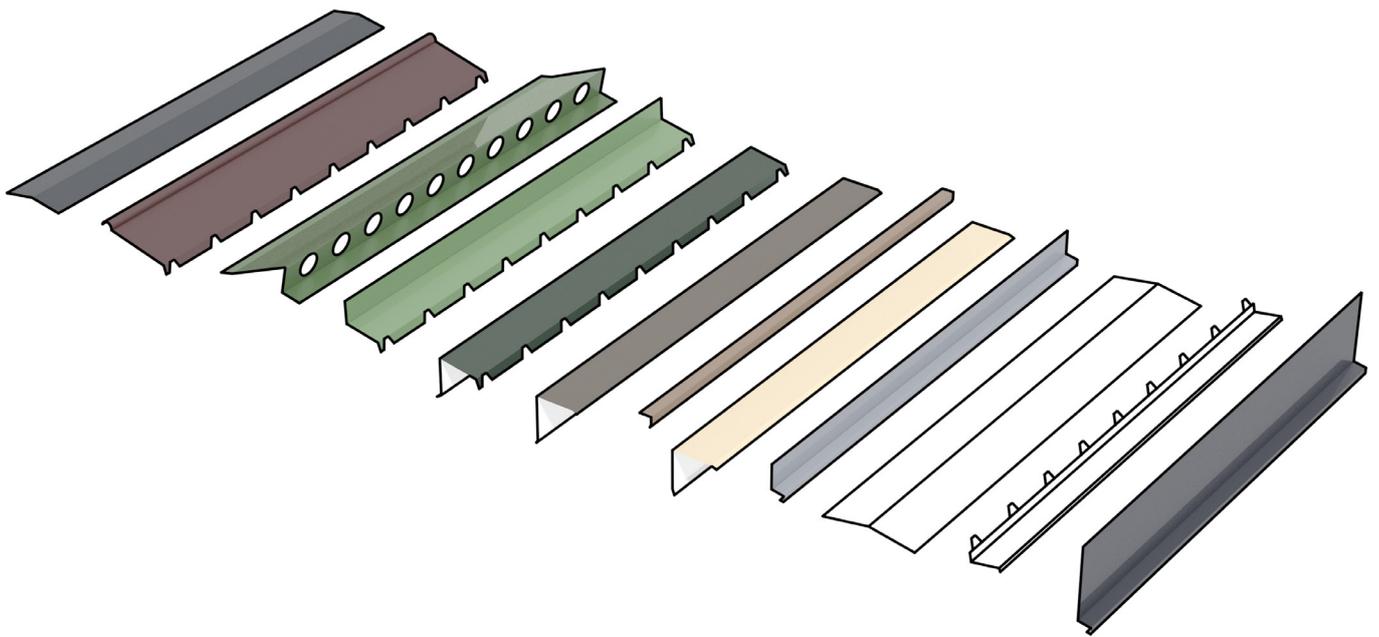

+ 33 3 24 30 70 00


www.screb.com

PLATZIERUNG DER ZUBEHÖRTEILE AUF DEM SATTELDACH

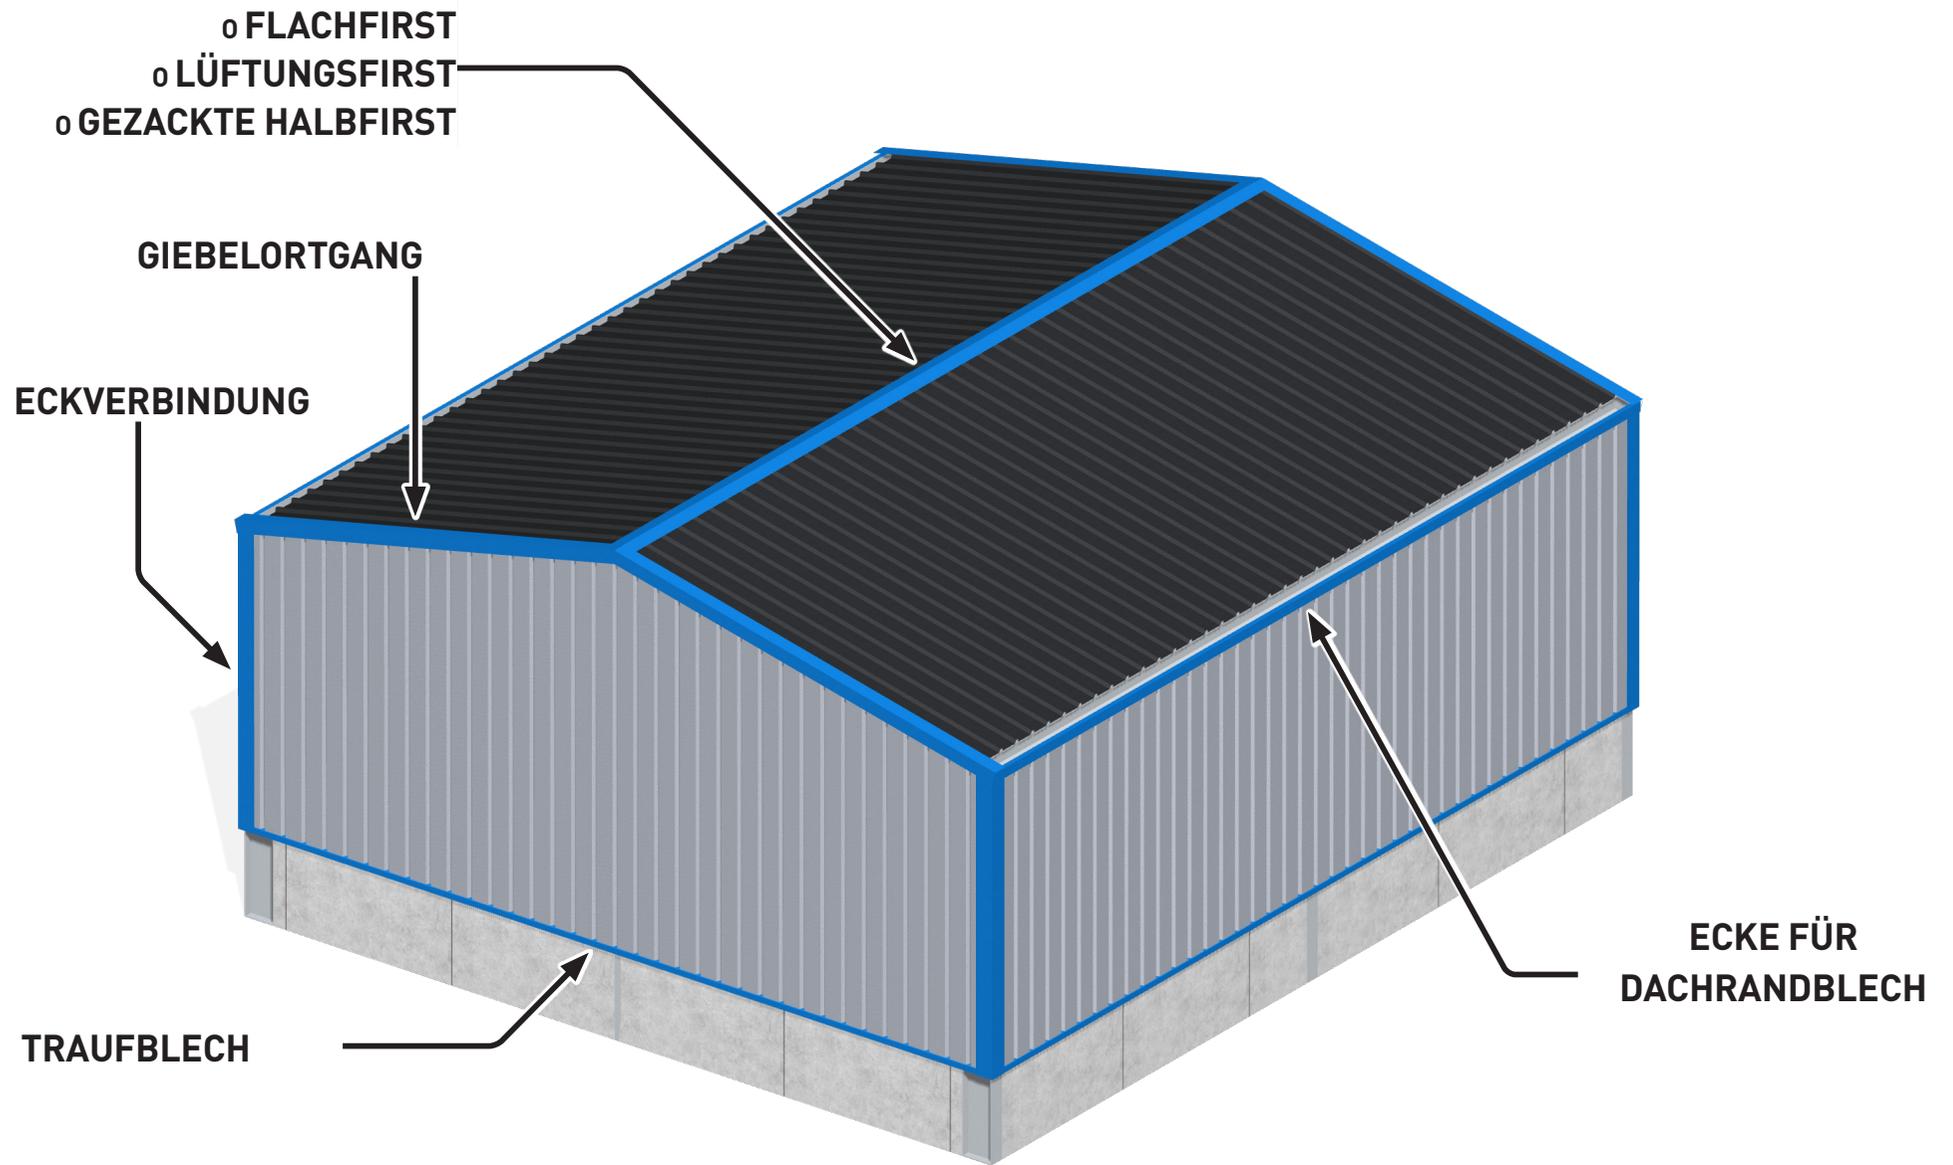


SPEZIELLE FIRSTTYPEN FÜR ANBAU- ODER PULTDÄCHER

FIRST MIT WAN-
DANSCHLUSS

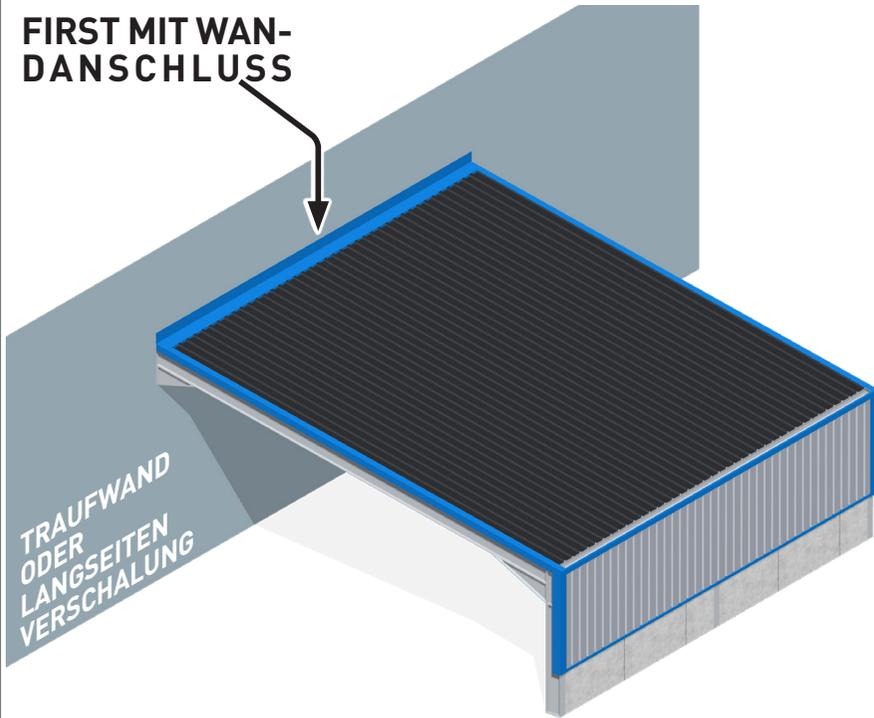


ÜBERSTEHENDER FIRSTABSCHLUSS

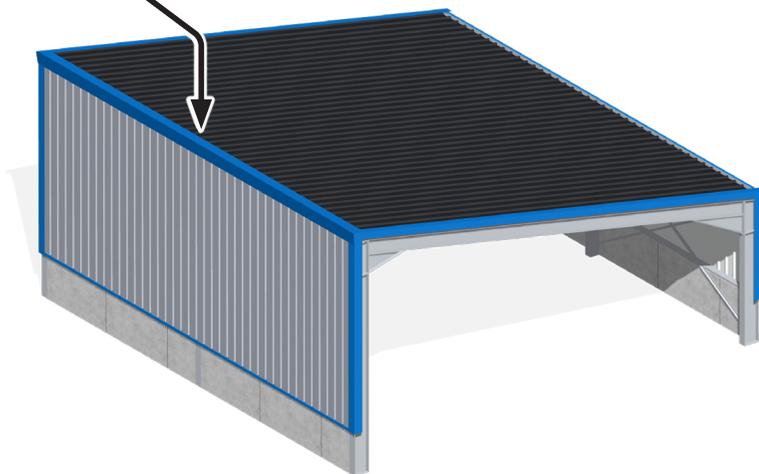


ZUBEHÖRPOSITIONIERUNG AUF GEDÄMMTEN DÄCHERN

GEZACKTE HALBFIRST

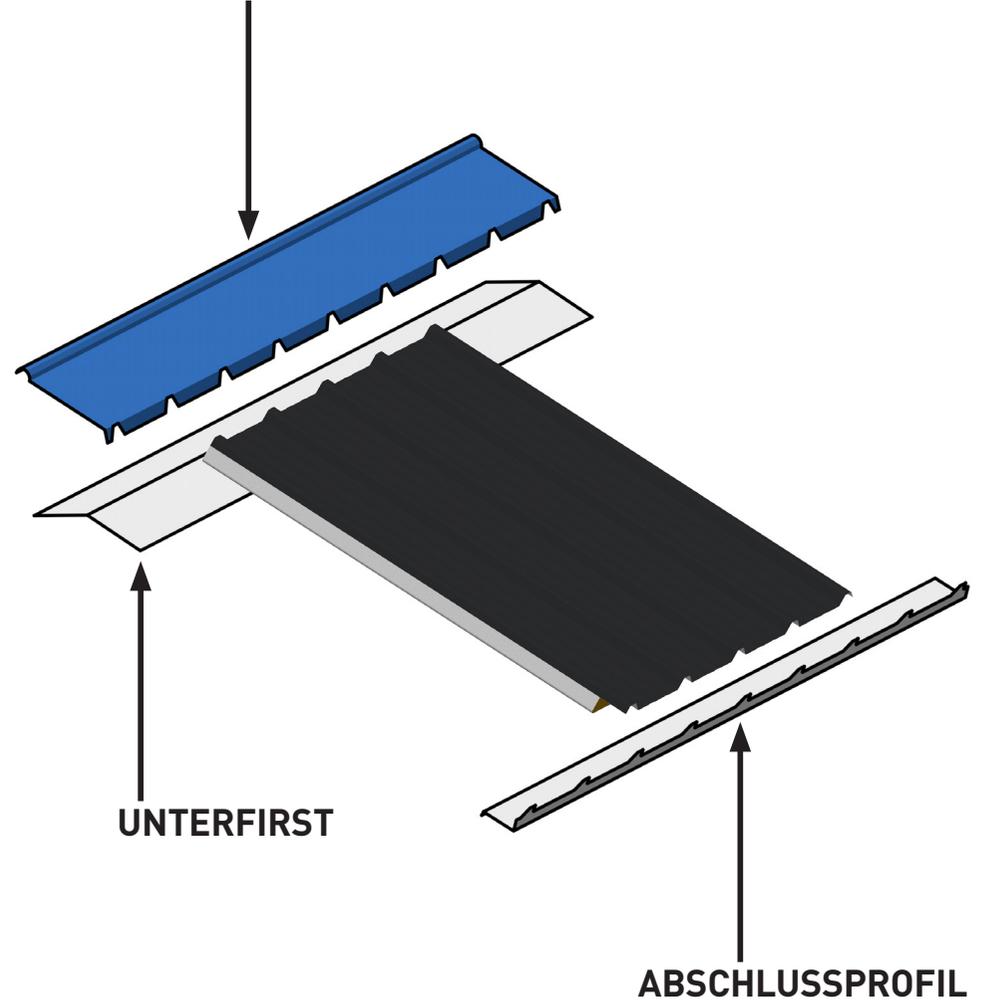


FIRSTBEFESTIGUNG AUF DER SERIE MAG

OB FLACHFIRST ODER BELÜFTET

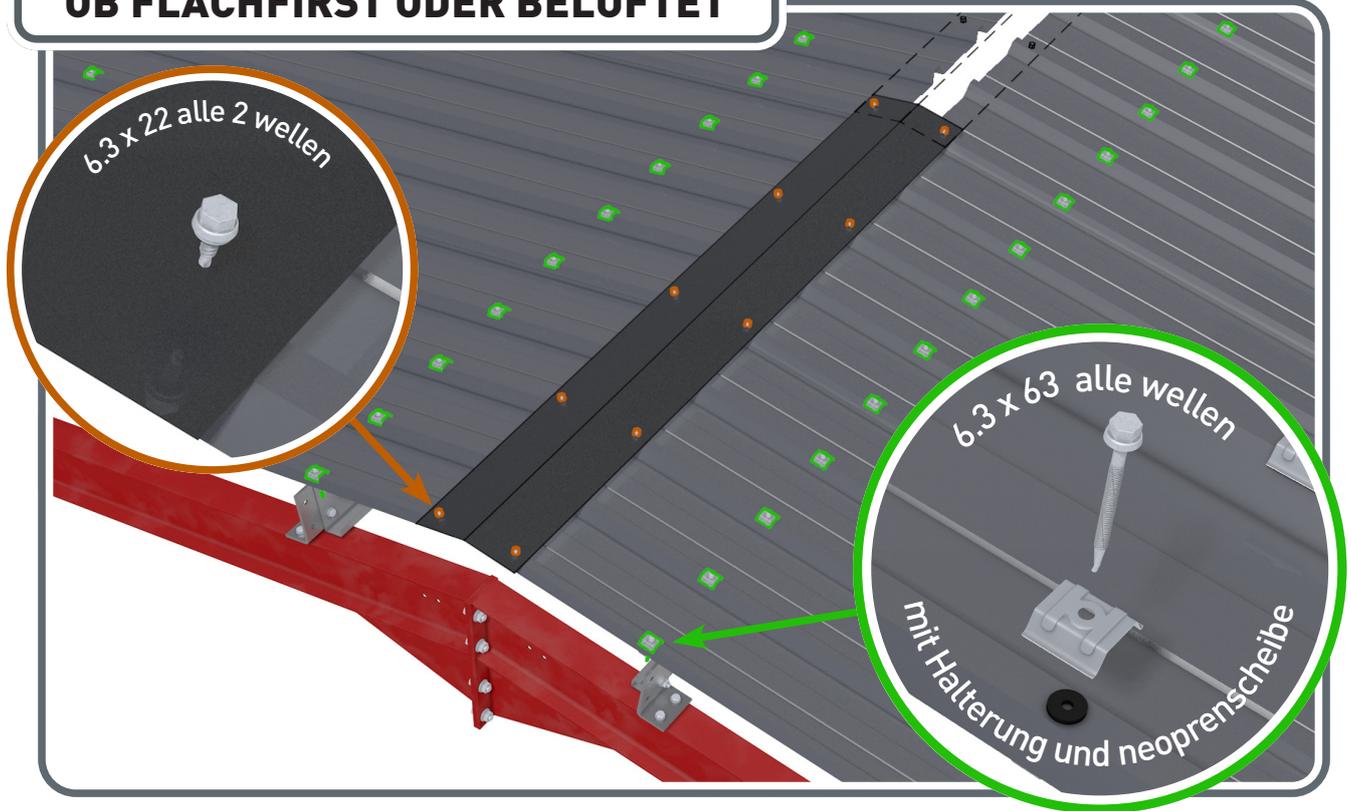


OB GEZACKTE HALBFIRST

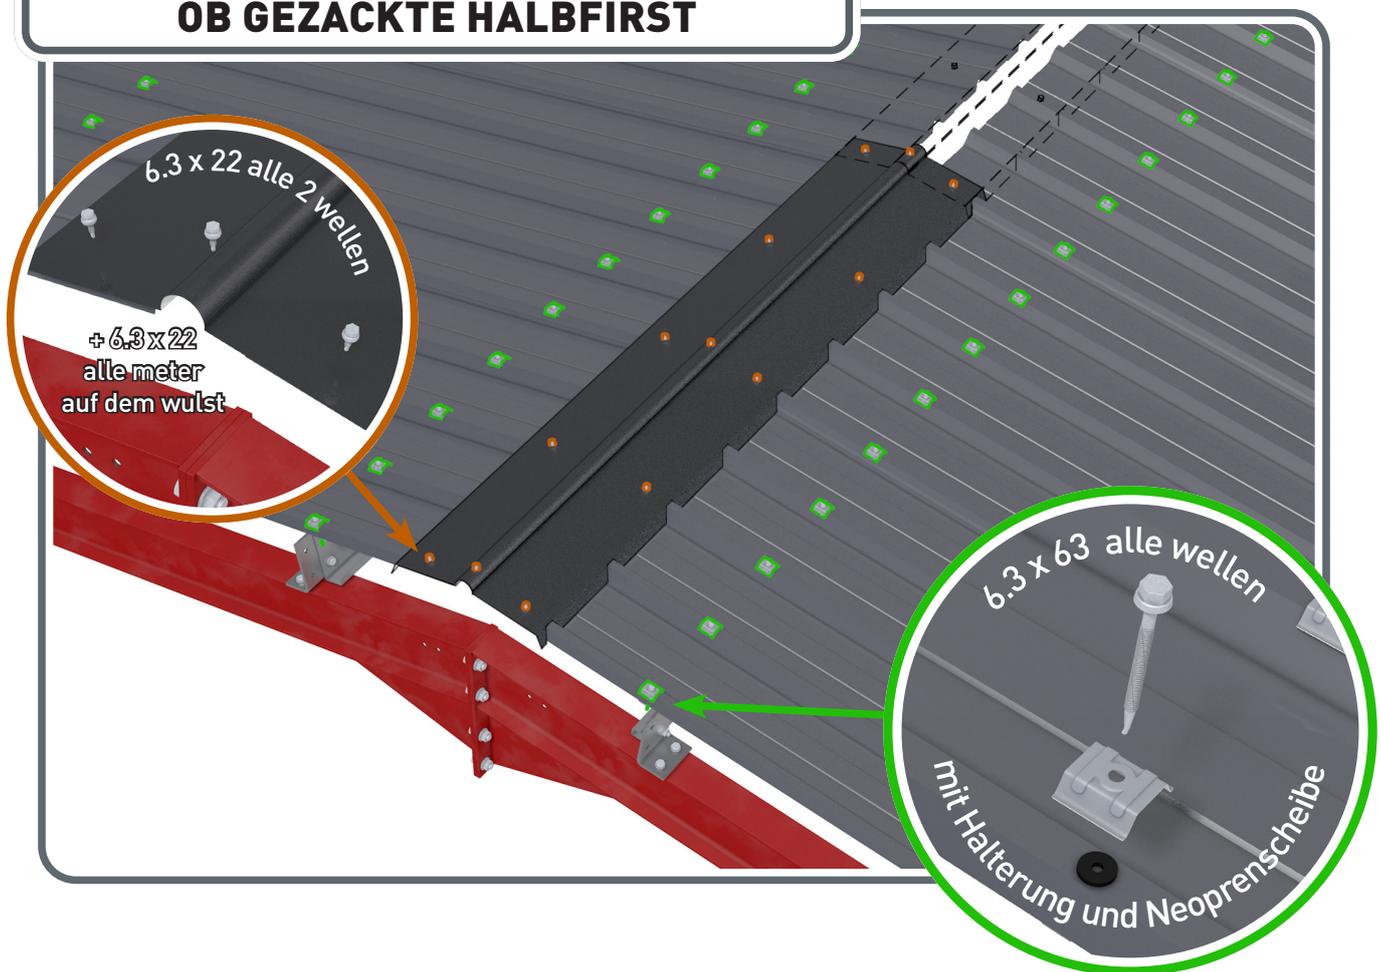


FIRSTBEFESTIGUNG AUF DER SERIE NET / INE / IMA

OB SERIE INE / IMA O SERIE NET (GEZACKTE HALBFIRST NUR)

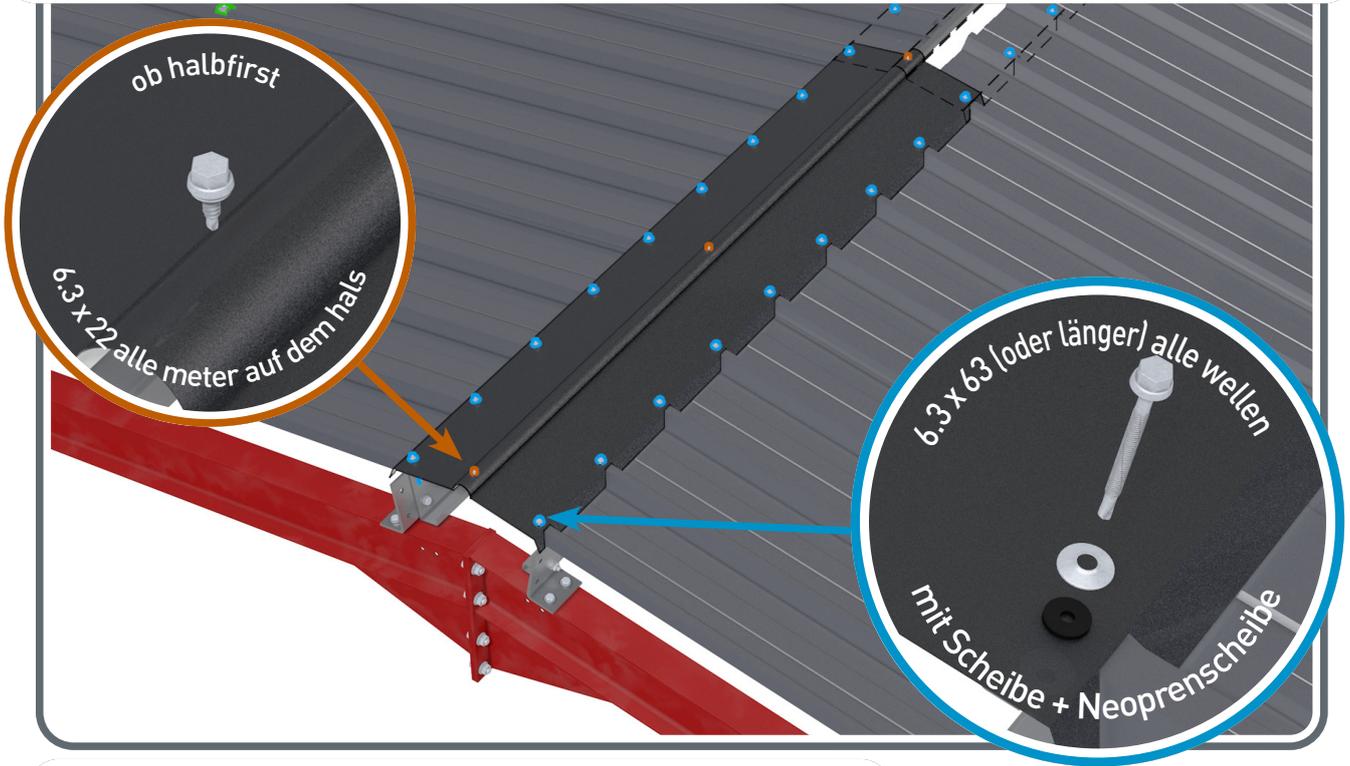


OB SERIE NETFLACHFIRST ODER LÜFTUNGSFIRST

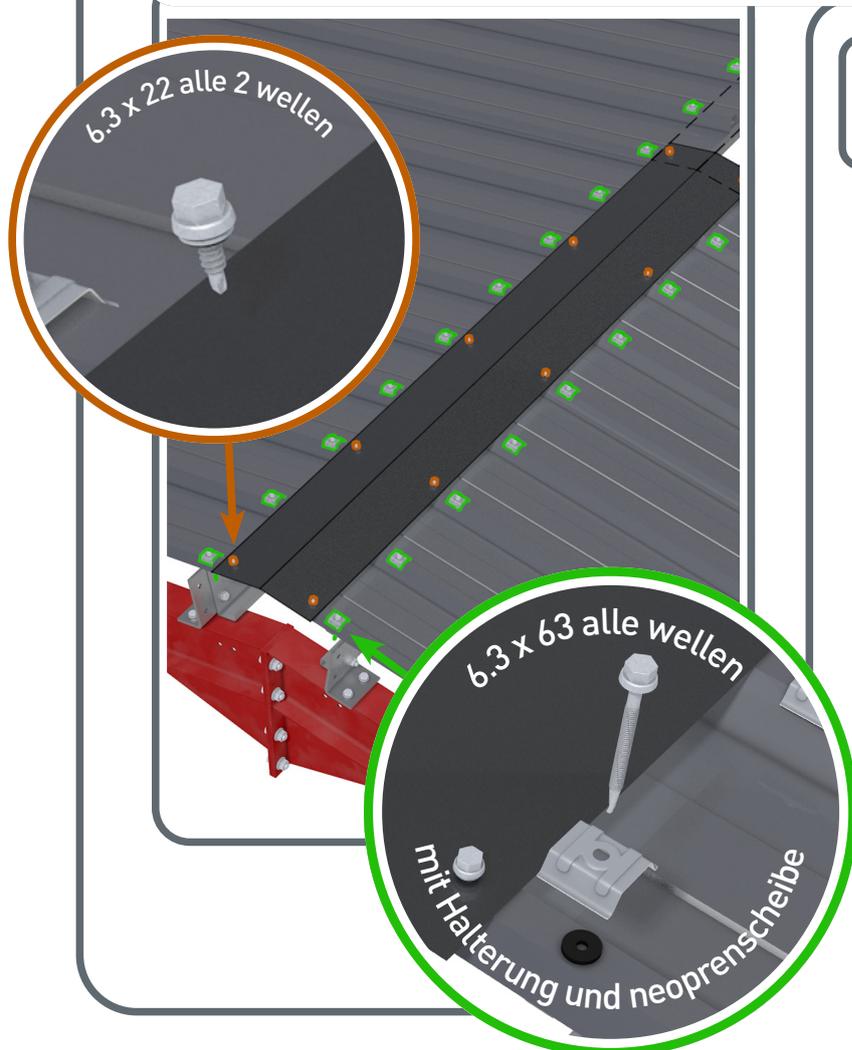




BEFESTIGUNG DER ANDEREN ZUBEHÖRTEILE

BEISPIEL FÜR EINEN ECKVERBINDUNG

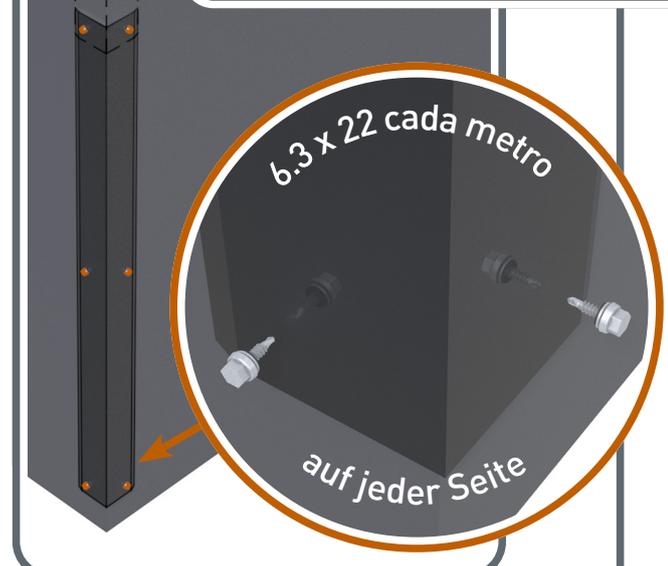

FLACHER FIRSTZIEGEL IN SERIE



Serienmäßiger Firstziegel für Sattel-, Pult- und Vordächer

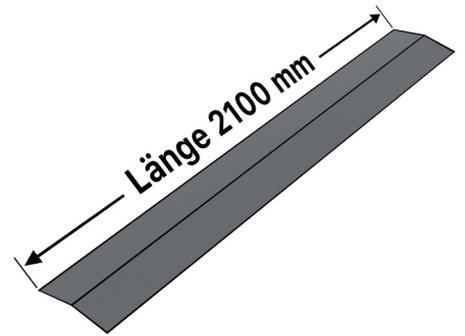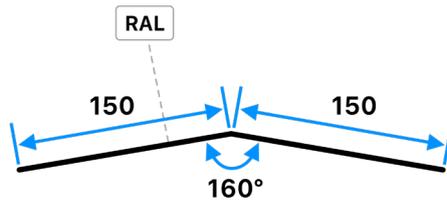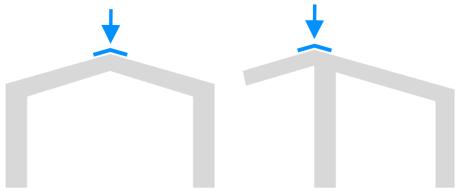

GEZACKTE HALBFIRST OPTIONAL

Ermöglicht eine bessere Abdichtung am First und verhindert das Eindringen von Wasser durch Regen oder Schnee bei Wind.



Passt sich perfekt den Wellen unserer Wellbleche an.

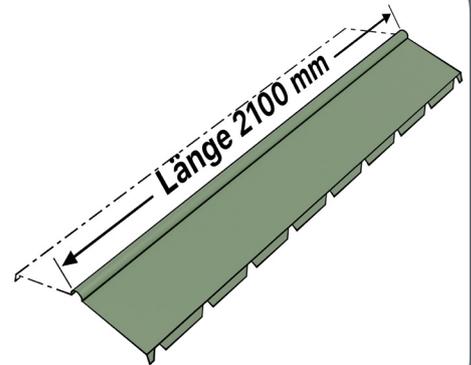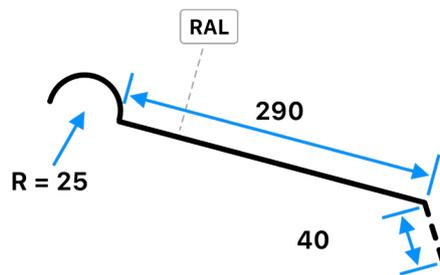

LÜFTUNGSFIRST OPTIONAL

Ermöglicht die Belüftung Ihres Gebäudes. Ideal für Stallgebäude.



Muss auf dem First mit der Rückseite zur vorherrschenden Windrichtung angebracht werden.

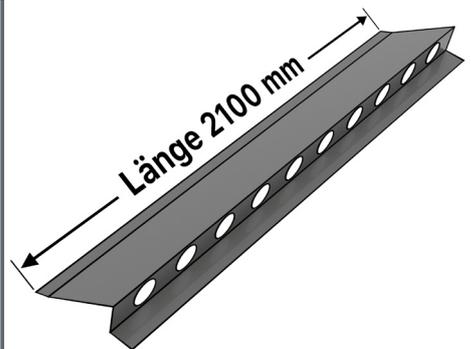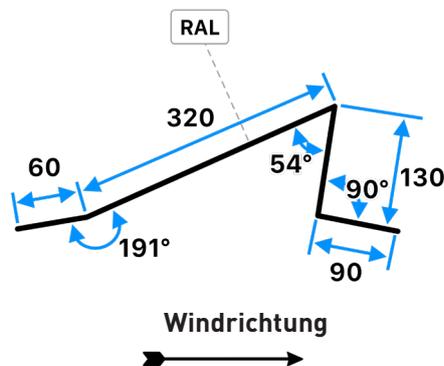

FIRST MIT WANDANSCHLUSS OPTIONAL

Schützt und dichtet Höhenunterschiede zwischen einem Satteldach und einem Pultdach im Bereich der Längswandverkleidung ab.

Ermöglicht auch die Abdichtung eines an eine Wand angrenzenden Daches.

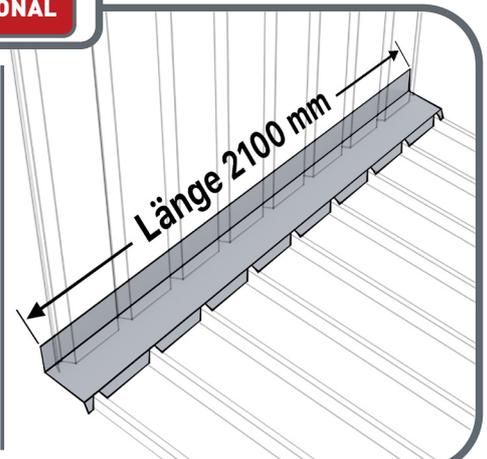
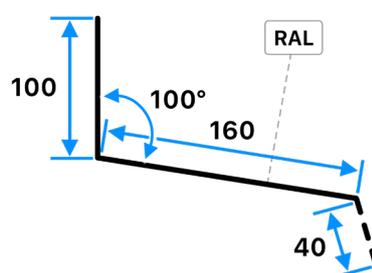


ÜBERSTEHENDER FIRSTABSCHLUSS

OPTIONAL

Wird am oberen Ende eines Pultdachs angebracht.



Verbindet die Dacheindeckung mit der Längswandverkleidung.

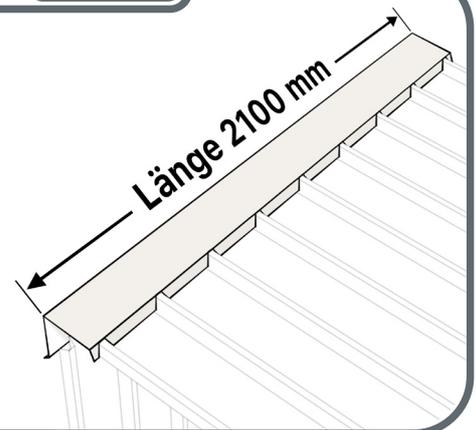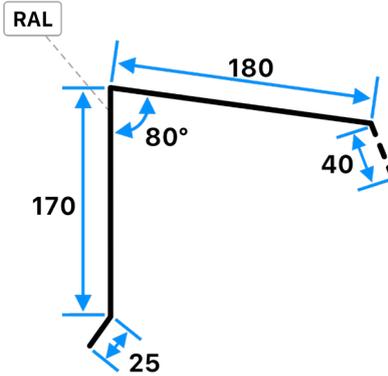

GIEBELORTGANG

OPTIONAL

Wird auf dem Dach zur Dachrandausbildung oder als Übergang zwischen Dachblech und Giebelverkleidung angebracht.

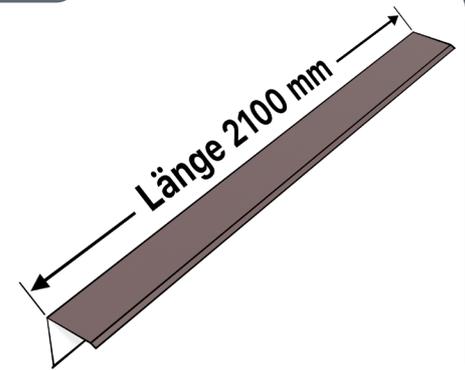
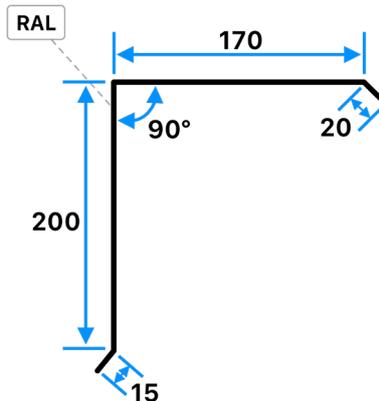


TRAUFGIEGEL

OPTIONAL

Wird an der Außenseite der Traufe entlang der Längsseite positioniert.



Betont die Dachrinnenausbildung an der äußeren Längsseite für eine ästhetischere Ausführung in einer gewählten Farbe.

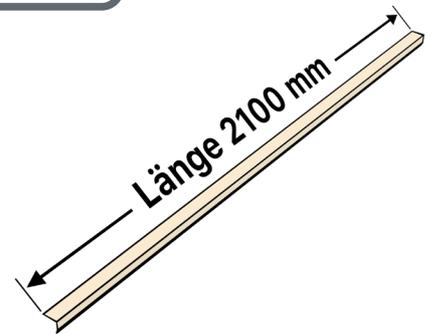

ECKVERBINDUNG

OPTIONAL



Verbindet die Längswand- und Giebelverkleidung, indem sie den vertikalen Winkel zwischen den beiden verkleideten Seiten schließt. kann zur Verkleidung einer Dachfläche dienen.

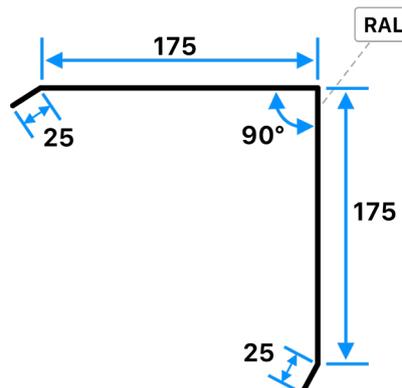

TRAUFBLECH

OPTIONAL

Betont den unteren Rand der Wandverkleidung und leitet Wassertropfen nach außen ab, um Wasserstreifen an der Wand unterhalb der Verkleidung zu vermeiden.

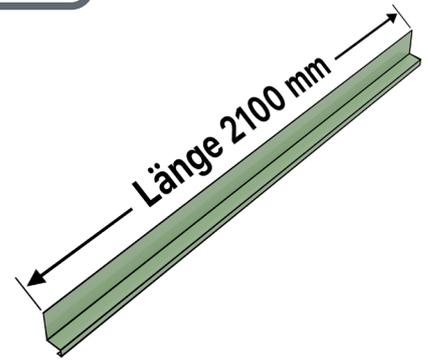
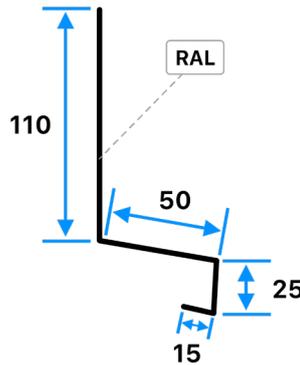


UNTERFIRST FÜR GEDÄMMTE DÄCHER*

OPTIONAL

Am First auf dem Sparren unter dem Sandwichpanel positioniert.

Ermöglicht das Einspritzen von Schaum zwischen den beiden Platten, um Wärmebrücken zu vermeiden.

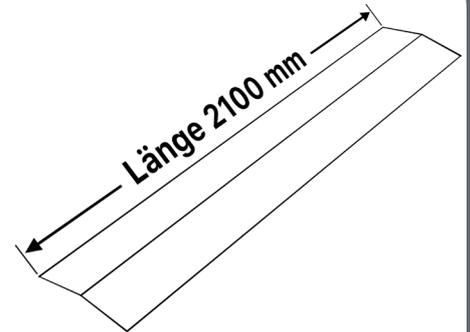
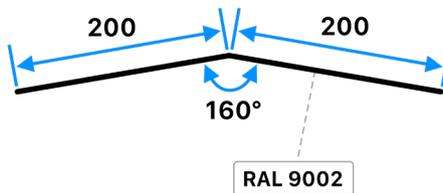


FIRSTABSCHLUSS FÜR GEDÄMMTE

OPTIONAL

Am unteren Dachrand unter dem isolierten Blech angebracht.

Schützt die Polyurethanschaumisolierung Ihres Gebäudes im isolierten Dachbereich.

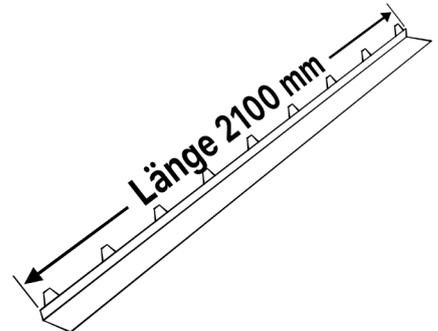
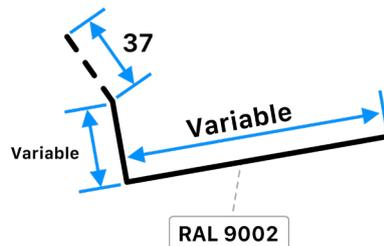


TRAUFBLECH FÜR GEDÄMMTE WANDVERKLEIDUNGEN*

OPTIONAL

Betont den unteren Rand der Wandverkleidung und leitet Wassertropfen nach außen ab, um Wasserstreifen an der Wand unterhalb der Verkleidung zu vermeiden.


Schützt die isolierende Polyurethanschaumschicht am unteren Rand der Wandverkleidung.

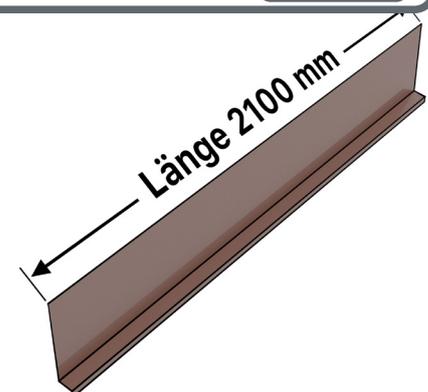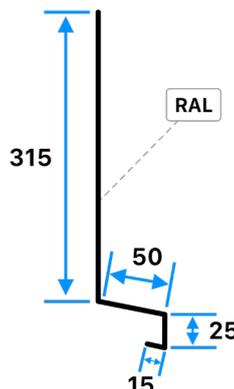

SCHNITTANSICHT EINES ZUBEHÖRTEILS

SCREB

Erstklassiges Zubehör - Dicke
0,63mm

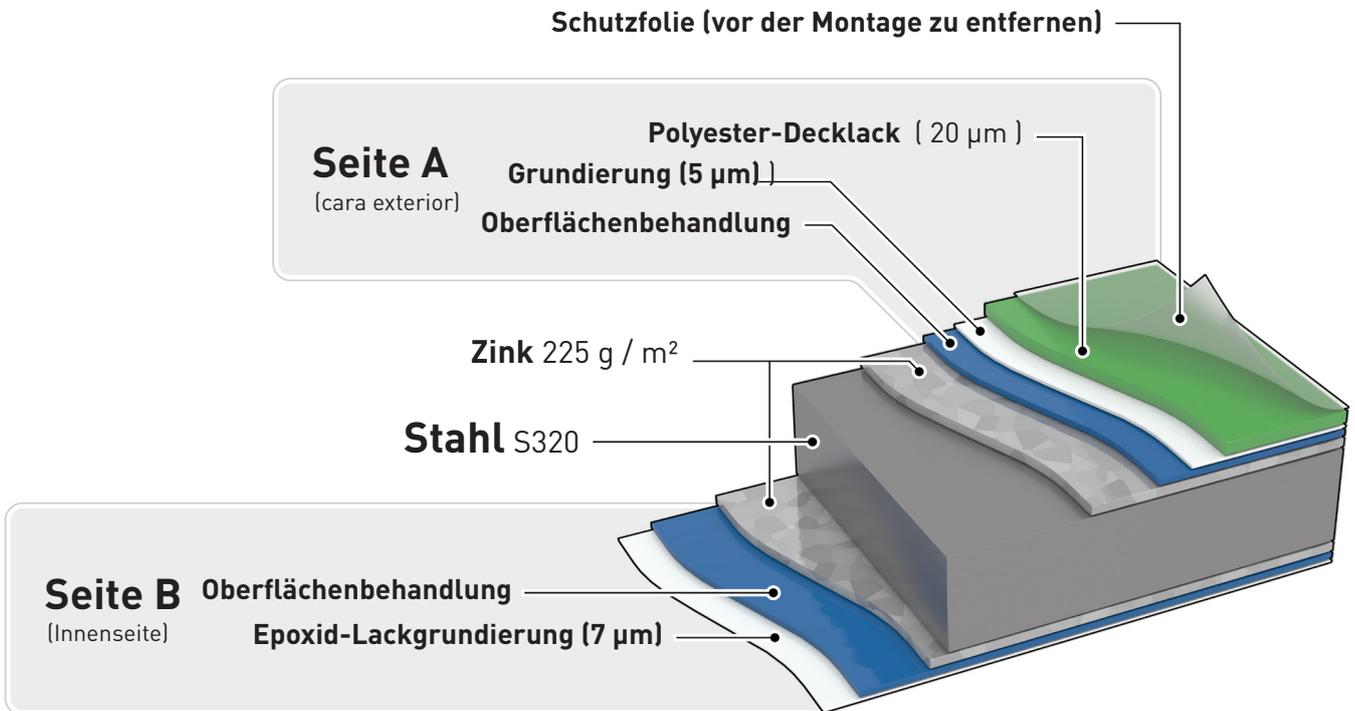

15 FARBVARIANTEN ZUR AUSWAHL OHNE AUFPREIS

5008	7022	9002
8012	7006	9010
6011	8024	9006
6021	1019	7015
6005	1015	7016

Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung dieser RAL-Farbkarte können wir keine 100%ige Genauigkeit der Farbtöne garantieren.

